


Mekanik Ceraskal

Hand Chain Hoist

BL-HSZ-V

- Darbelere karşı dayanıklı hafif çelik sac gövde
- Güvenli kullanım ve etkinliği arttıran çift mandal mekanizması
- 360 derece dönebilen emniyet mandallı askı ve yük kancası
- Balatalı Fren sistemi

- Robust light weight steel construction are resistant to external shock.
- Double pawl mechanism for reliable use and increasing efficiency.
- High grade alloy electroplated load chain to resist wear and corrosion.
- Top and bottom hooks are ultra strong forged alloy hooks fitted with safety latches and free use with 360 degree.

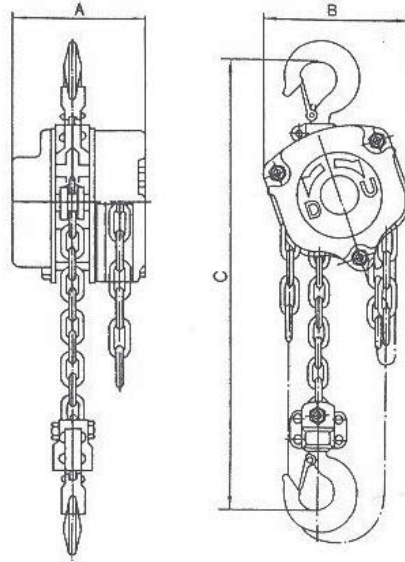

Model		BL-HSZ 0.5 V	BL-HSZ 1 V	BL-HSZ 2 V	BL-HSZ 3 V	BL-HSZ 5 V	BL-HSZ 10 V	BL-HSZ 20 V
Kapasite Capacity	(t)	0.5	1	2	3	5	10	20
Standart Kaldırma Yüksekliği Standard Lift	(m)	3	3	3	3	3	3	3
Maksimum Yükleme için gerekli tahrik kuvveti Effort Required to Lift Max.Load	(N)	231	309	320	360	414	420	420x2
Zincir Donam No.of Falls		1	1	1	2	2	4	8
Yük Zinciri çapı Load Chain Dia	(mm)	6	6	8	8	10	10	10
Net Ağırlık Net Weight	(kg)	7	11	18.5	24	40	78	162
Metre başına eklenen yük Extra Weight per Meter of Extra Lift	(kg)	1.5	1.8	2.3	4.2	4.6	9.8	19.6
Ölçüler Dimensions	A	(mm)	115	143	152	148	181	192
	B	(mm)	136	156	198	182	266	365
	C	(mm)	270	317	414	465	636	798